


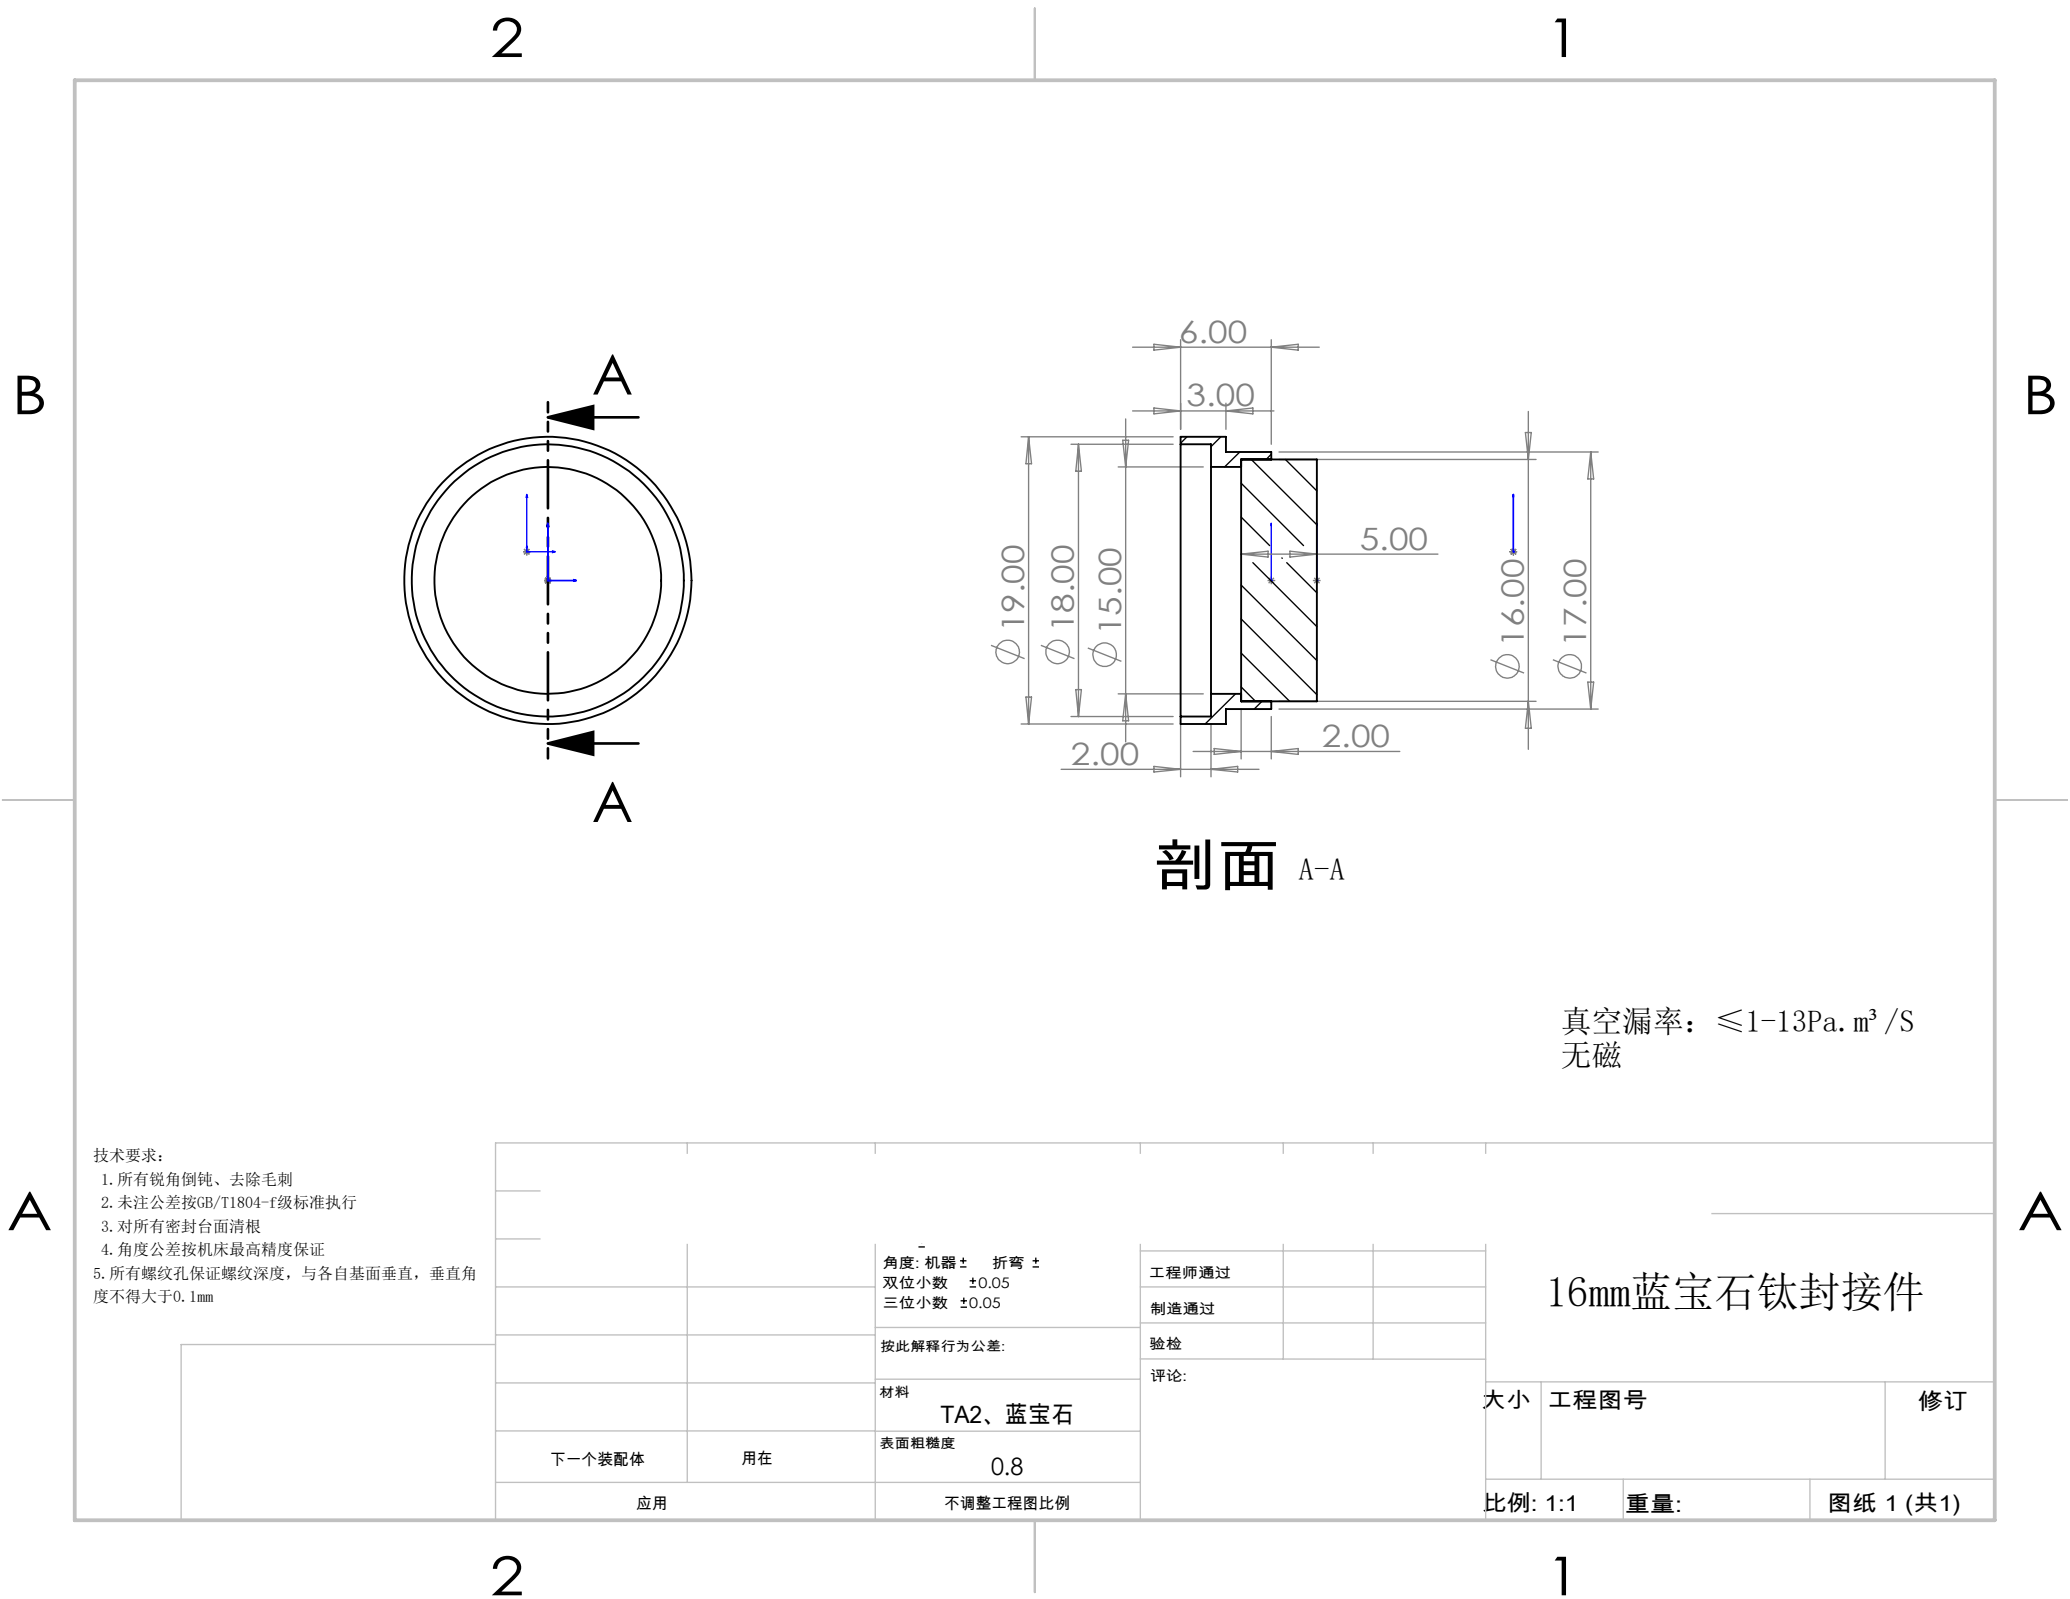

剖面 A-A

真空漏率: $\leq 1-13\text{Pa}\cdot\text{m}^3/\text{S}$
无磁

- 技术要求:
1. 所有锐角倒钝、去除毛刺
 2. 未注公差按GB/T1804-f级标准执行
 3. 对所有密封台面清根
 4. 角度公差按机床最高精度保证
 5. 所有螺纹孔保证螺纹深度, 与各自基面垂直, 垂直角度不得大于0.1mm

		角度: 机器 ± 折弯 ± 双位小数 ±0.05 三位小数 ±0.05		工程师通过		16mm蓝宝石钛封接件			
				制造通过					
		按此解释行为公差:		检验					
		材料		评论:					
		TA2、蓝宝石		大小		工程图号		修订	
下一个装配体		表面粗糙度							
用在		0.8							
应用		不调整工程图比例		比例: 1:1		重量:		图纸 1 (共1)	